

Ocena sposobnosti montaže MIKroventa HOME 30

Lokacija montaže MIKroventa na zunanji steni?

NE

MONTAŽA NI MOŽNA

DA

VEČ KOT 750 mm


PREVERI DEBELINO STENE

MONTAŽA NI MOŽNA (IZJEMA JE PROJEKTNA REŠITEV)

MANJ KOT 750 mm

NAČINA POSTAVITVE

Dimenzije MIKroventa HOME30

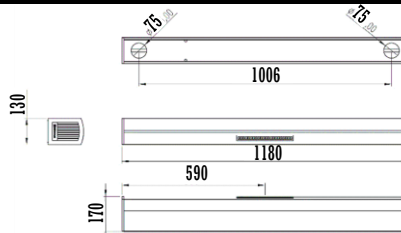


DRUGI NAČINI POSTAVITVE

(glede na že obstoječe stanje)

Obkroži črko pred izbrano postavitvijo:

a)

HORIZONTALNO SAMOSTOJNO NA STENI

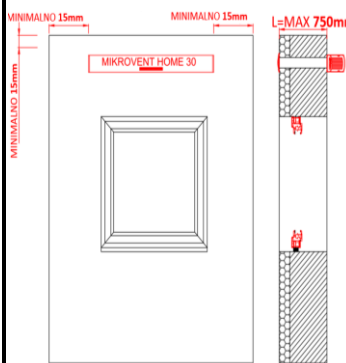


Označi z ✓ oz. ✗

- minimalna razdalja 15 mm stran od stropa in sten
- sposobnost izvedbe/montaže zunanje rešetke
- možnost priključitve na električno omrežje
- možnost vpiha **direktno** v prostor
- možnost dveh izvrtin $\Phi 100$

MIKrovent **ne sme biti montiran direktno nad oknom**, ker bi s tem podrli gradbene zakone fizike (preklada)!!!

b)

VERTIKALNO SAMOSTOJNO NA STENI

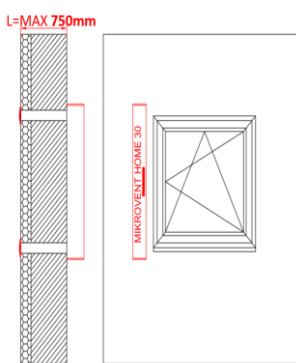


Označi z ✓ oz. ✗

- minimalna razdalja 15 mm stran od stropa in sten
- sposobnost izvedbe/montaže zunanje rešetke
- možnost priključitve na električno omrežje
- možnost vpiha **direktno** v prostor
- možnost dveh izvrtin $\Phi 100$

MIKrovent **ne sme biti montiran** tako, da bi z montažo podrli gradbene zakone fizike!!!

Obkroži črko pred izbrano postavitvijo:

c) HORIZONTALNO V RAZŠIRITEV NAD OKNOM

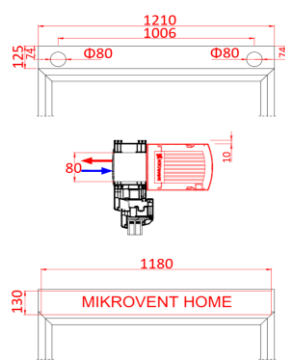


Označi z ✓ oz. ✗

V primeru že varjane razširitve

- minimalna višina razširitve 125 mm
- primerna širina obstoječega okna glede na dimenzijo MIKroventa
- možnost priključitve na električno omrežje
- možnost dveh izvrtin $\Phi 80$ na razširitvi

d) KOMBINACIJE


d₁) Predokenska roleta:



Opozorila:

1. Rolete morajo biti brez hrbtna omarice!!!
2. Rekuperacija je v tem primeru manjša!!!

d₂) Zunanja žaluzija:



Opozorila:

1. Žaluzija se ne sme vijačiti v razširitev nižje kot **30 mm** od vrha razširitve navzdol!!!
2. V kombinaciji s komarnikom, mora biti komarnik maksimalno nizko!!!
3. Rekuperacija je v tem primeru manjša!!!

Opombe:

- 1.) Pri preboju skozi steno moramo biti pozorni, da skozi steno niso razpeljane inštalacije (električne, vodovodne ipd.)
- 2.) MIKrovent mora biti priključen direktno na omrežje (uporaba električnih podaljškov ni dovoljena)!!!
- 3.) V primeru podometne priključitve (brez vtičaja) je za izvedbo odgovorna stranka sama!!!

Skica / opombe: