

Ocena sposobnosti montaže MIKroventa MV-S 350-500-800

Lokacija montaže
MIKroventa na zunanji
steni?

NE

**MONTAŽA NI
MOŽNA**

DA

**PREVERI
DEBELINO
STENE**


VEČ KOT
750 mm

**MONTAŽA NI MOŽNA
(IZJEMA JE
PROJEKTA REŠITEV)**

MANJ KOT
750 mm

NAČINA POSTAVITVE

Dimenzije MIKroventa MV-S 350-500-800

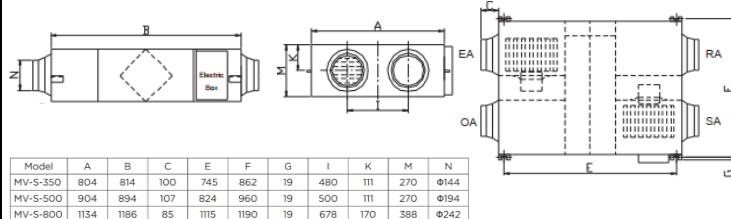

DRUGI NAČINI POSTAVITVE
(pomoč komercialista-merilca)

Obkroži črko pred izbrano postavitvijo:


a)

**HORIZONTALNO
SKRITA**

b)

**HORIZONTALNO
VIDNA**

Debelina stene: _____ mm




Model	A	Višina notranjega stropa B
MV-S-350	804	320
MV-S-500	904	320
MV-S-800	1134	450

Material/vrsta stene: _____

**MIKrovent ne sme biti montiran tako,
da bi z montažo podrla statične zakone
gradbeništva!**

Debelina stene: _____ mm



Model	A	Višina notranjega stropa B
MV-S-350	804	320
MV-S-500	904	320
MV-S-800	1134	450

Material/vrsta stene: _____

**MIKrovent ne sme biti montiran tako,
da bi z montažo podrla statične zakone
gradbeništva!**

Označi z ✓ oz. ✗

- ☐ Oddaljenost od stene (levo in desno), stropa **minimalno 150mm**
- ☐ Je možen dostop za namestitev zunanje rešetke
- ☐ Vpih **direktno** v prostor
- ☐ Priključek na **električno omrežje**
- ☐ Dve izvrtini **Φ100** za prebojno cev

www.ekosklad.si



Opombe:

- Pri preboju skozi steno moramo biti pozorni, da skozi steno niso razpeljane inštalacije (električne, vodovodne ipd.)
- MIKrovent mora biti priključen direktno na omrežje (uporaba električnih podaljškov ni dovoljena)!
- V primeru podometne priključitve (brez vtikača) je za izvedbo odgovorna stranka sama!

SKICA